


FULLY

Dimensioni | Sizes

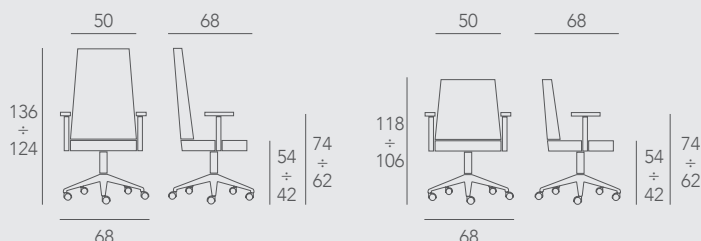

Descrizione tecnica | Technical specification

Schienale in nylon rinforzato, colore nero, regolabile in altezza. Sedile in multistrato di faggio, pressato e curvato a caldo. Imbottitura in poliuretano espanso tagliato da blocco, ignifugo. Disponibile un poggiatesta 2D, regolabile in altezza e profondità. Braccioli fissi in nylon nero oppure regolabili 2D, 3D e 4D in varie finiture, tutte con top in PU morbido colore nero. Meccanismo syncro con 1 oppure con 4 posizioni di blocco, regolazione della tensione dell'oscillazione tramite pomolo e antishock dello schienale. Base a 5 razze in nylon nero con anello di rinforzo in acciaio e ruote frenate Ø 50 mm o Ø 65 mm oppure in alluminio lucidato e ruote frenate Ø 50 mm o Ø 65 mm. Disponibili anche ruote Ø 65 mm "RING" frenate e gommate.

Conforme alla norma UNI EN 1335 tipo B

Conforme al D.Lgs. 81/2008

Omologazione ignifuga classe 11M

Backrest with reinforced black nylon, adjustable in height. Pressed moulded beech wood multilayer seat, padded with fire retardant foam. Equipped with lumbar support to be fixed in height and depth. Different armrests with soft top black PU, option fixed or 2D, 3D and 4D adjustments. Synchronized black metal mechanism with 1 or 4 locking positions, anti shock backrest, tension adjustment by knob.

Black nylon 5-stars base reinforced with inner metal ring with 50 mm. or 65 mm pivoting auto braking black nylon castors. Option 5-stars die-cast polished aluminium with 50 mm or 65 mm pivoting auto braking black nylon castors. Available 65 mm. diam auto braking black nylon castors with soft border "RING"

Attested according EN 1335 Type B standards